

## 风机盘管机组



### 上海极达空调设备有限公司

地址：上海市奉贤区南桥镇卓越优淘城1007 1008  
网址：<http://www.jdahu.com>  
电话：021-64115713  
传真：021-57563559  
邮政编码：201499  
电子邮箱：[jd16623870105@163.com](mailto:jd16623870105@163.com)

### 极达鑫环境科技（重庆）有限公司

地址：重庆市梁平区双桂街道高新区极达空调  
网址：<http://www.jdahu.com>  
电话：021-64115713  
传真：021-57563559  
邮政编码：405299



## 风机盘管机组

International Service Professional Quality

国际品质 专业服务

ISO 9001:2000





XK06-015-00619

## 【公司简介】

上海极达空调设备有限公司于2008年在上海成立，是一家集开发、设计、制造、销售、服务于一体的中央空调设备制造商。秉持战略发展愿景，公司2018年在重庆市忠县设立极达鑫环境科技（重庆）有限公司，进一步拓展了业务版图。凭借多年专业制造经验，公司荣获重庆市专精特新企业、国家高新技术企业等荣誉，彰显了在行业内的领先地位。目前，公司是中国制药装备行业协会、中国制冷空调工业协会的会员单位，担任重庆市制冷协会理事单位，也是长江师范学院的教学实践基地、重庆科技学院的产学研合作单位。

公司秉承“极简节能，使命必达”的愿景，致力于成为暖通行业领先的系统集成服务商，专注于智能化和节能解决方案的研发。公司拥有数十项发明专利与实用新型专利，并通过ISO9001:2015国际质量体系认证和安全生产标准化认证。公司不仅有一流的设计团队、先进加工设备，还建立了完善检测程序，是国内制药机械、通风加热等空气处理设备行业的先驱者。创新产品广泛应用于医疗、制药、锂电、汽车制造、商业建筑、LED技术、太阳能、电子技术等多个领域，有力推动产业绿色发展。产品已成功打入印尼、埃及、越南、土耳其等超二十个国家和地区的市场，赢得全球用户的信赖与认可。

## 【公司资质】



## 产品概述



上海极达空调设备有限公司生产的FP系列风机盘管质优价廉，吸取国内外同类产品之精华，采纳空调专家和工程安装技术人员宝贵意见，精心研制而成。广泛应用于公寓、写字楼、宾馆等场所，是集中式空调系统最理想的中央空调末端装置。

本产品有卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式、壁挂式、立柱式、大风量八大系列，每个系列有多种规格，风量340~2380m³/h，冷量1800~13000W。

## 产品特点

外形美—采用宝钢产热镀锌板，具有高强度、零锌花、表面不易氧化、刀口不易生锈、防腐性强之特点。积水盘一次性整体冲压加工成型，无焊缝、无焊点，整体外形美观大方。水箱板材双面均经过酸洗磷化处理，再经静电喷涂，耐腐蚀、不易漏水。外表覆有阻燃型优质保温材料，可避免表面结露。


效率高—采用无缝紫铜管串波纹铝翅片，高质量的液压或机械胀管，确保肋片与铜管紧密结合，发挥最佳换热效果。机组承压1.6MPa，试验压力2.4MPa，绝无渗漏之虑。

噪音低—特选以追求流体力学理想境界的整体成型热镀锌多叶片风机心脏部件，经严格的动、静平衡检测，具有效率高、功耗小、运行平稳、噪音低、同时采用高效吸音保温材料，使机组噪音比国家标准低1~3dB(A)。

寿命长—采用自主知识产权电机，电机轴经调质与硬铬特殊处理永不变形，高精度进口NSK轴承，无需补给润滑油，电机配备过热保护装置，温升低、故障少、无特殊情况不会烧坏电机。



## 机组型号表示方法

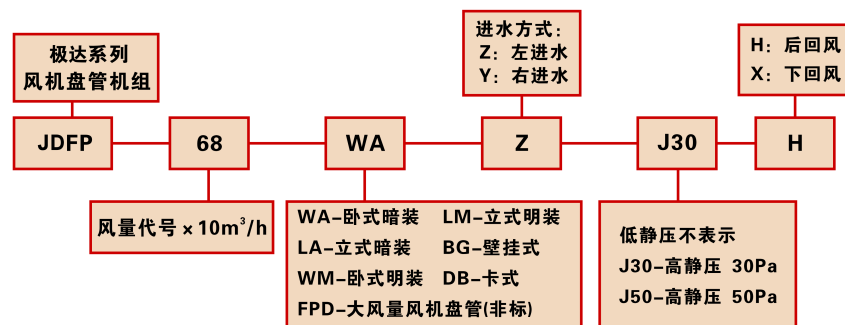

风 机 盘 管 机 组

JDFP风机盘管机组性能参数

| 性能 \ 型号      |            | 国际 ( FP ) | 34          | 51   | 68   | 85   | 102  | 136   | 170   | 204   | 238   |
|--------------|------------|-----------|-------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
|              |            | 英制 ( FC ) | 200         | 300  | 400  | 500  | 600  | 800   | 1000  | 1200  | 1400  |
| 风量<br>m3/h   |            | 高         | 340         | 510  | 680  | 850  | 1020 | 1360  | 1700  | 2040  | 2380  |
|              |            | 中         | 255         | 383  | 510  | 638  | 765  | 1020  | 1275  | 1530  | 1785  |
|              |            | 低         | 170         | 255  | 340  | 425  | 510  | 680   | 850   | 1020  | 1190  |
| 供冷量<br>W     |            | 高         | 1800        | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200  | 9000  | 10800 | 12600 |
|              |            | 中         | 1620        | 2440 | 3290 | 4120 | 4850 | 6550  | 8190  | 9730  | 11580 |
|              |            | 低         | 1310        | 2010 | 2650 | 3320 | 3900 | 5300  | 6610  | 7860  | 9350  |
| 供热量<br>W     |            | 高         | 2700        | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 |
|              |            | 中         | 2350        | 3520 | 4530 | 6040 | 6850 | 9260  | 11740 | 14140 | 16360 |
|              |            | 低         | 1620        | 2470 | 3130 | 4170 | 4740 | 6500  | 8180  | 9710  | 11290 |
| 冷水供回水温度      |            |           | 7℃~12℃      |      |      |      |      |       |       |       |       |
| 热水供水温度       |            |           | 60℃         |      |      |      |      |       |       |       |       |
| 电 源          |            |           | AC220V/50Hz |      |      |      |      |       |       |       |       |
| 换热器          | 型式         |           | 铜管串铝片       |      |      |      |      |       |       |       |       |
|              | 三排供水量kg/h  |           | 324         | 482  | 655  | 814  | 936  | 1278  | 1602  | 1915  | 2178  |
|              | 水阻力kPa     |           | 30          | 30   | 30   | 30   | 40   | 40    | 40    | 40    | 50    |
|              | 工作压力       |           | ≤1.6MPa     |      |      |      |      |       |       |       |       |
| 低静压机组        |            | 输入功率W     | 37          | 52   | 62   | 76   | 96   | 134   | 152   | 189   | 228   |
|              |            | 电机功率W     | 12          | 16   | 20   | 25   | 30   | 20×2  | 25×2  | 30×2  | 40×2  |
| 高静压机组        | 静压<br>30Pa | 输入功率W     | 44          | 59   | 72   | 87   | 108  | 156   | 174   | 212   | 253   |
|              |            | 电机功率W     | 16          | 20   | 25   | 30   | 40   | 25×2  | 30×2  | 40×2  | 50×2  |
|              | 静压<br>50Pa | 输入功率W     | 49          | 66   | 84   | 100  | 118  | 174   | 210   | 250   | 300   |
|              |            | 电机功率W     | 20          | 25   | 30   | 40   | 50   | 30×2  | 40×2  | 50×2  | 60×2  |
| 风机台数         |            |           | 1           | 2    | 2    | 2    | 2    | 3     | 4     | 4     | 4     |
| 噪声值<br>dB(A) |            | 低静压机组     | ≤37         | ≤39  | ≤41  | ≤43  | ≤45  | ≤46   | ≤48   | ≤50   | ≤52   |
|              |            | 高静压30Pa   | ≤40         | ≤42  | ≤44  | ≤46  | ≤47  | ≤48   | ≤50   | ≤52   | ≤54   |
|              |            | 高静压50Pa   | ≤42         | ≤44  | ≤46  | ≤47  | ≤49  | ≤50   | ≤52   | ≤54   | ≤56   |
| 接管规格         |            | 进出水管      | ZG3/4 " 内螺纹 |      |      |      |      |       |       |       |       |
|              |            | 冷凝水管      | ZG3/4 " 外螺纹 |      |      |      |      |       |       |       |       |

注: 表中数据为《风机盘管机组》(GB/T19232-2003) 国家标准规定的试验工况下的测定值:

1、供冷工况参数: 进风干球温度DB=27℃, 湿球温度WB=19.5℃;  
冷水进水温度7℃,出水温度12℃。

供热工况参数: 进口空气干球温度DB=21℃, 进水温度60℃。

2、噪声测定: 在消声室, 距机组前方、上下各1米位置所测值。

3、高静压机组是指卧式暗装机组, 机组出口静压为30Pa或50Pa, 立式暗装机组标准配置机外静压为12Pa。

4、水阻力是指额定流量的水阻力, 输入功率是指高档风量时的输入功率。

JDFP四管制风机盘管性能参数(2排+1排, 3排+1排)

| 性能 \ 型号        |    | 国标(FP) | 34                         | 51       | 68       | 85       | 102      | 136        | 170         | 204         | 238         |             |
|----------------|----|--------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                |    | 英制(FC) | 200                        | 300      | 400      | 500      | 600      | 800        | 1000        | 1200        | 1400        |             |
| 额定风量<br>(m³/h) |    | 高档     | 340                        | 510      | 680      | 850      | 1020     | 1360       | 1700        | 2040        | 2380        |             |
|                |    | 中档     | 270                        | 390      | 540      | 660      | 790      | 1050       | 1350        | 1620        | 1890        |             |
|                |    | 低档     | 190                        | 290      | 400      | 490      | 590      | 800        | 1000        | 1200        | 1400        |             |
| 出口静压           |    | (Pa)   | 12/30/50                   |          |          |          |          |            |             |             |             |             |
| 冷量(W)          |    | 2排     | 风<br>量<br>为<br>高<br>档<br>时 | 1800     | 2700     | 3600     | 4500     | 5400       | 7200        | 9000        | 10800       | 12600       |
|                |    | 3排     |                            | 2100     | 2900     | 3800     | 4700     | 5600       | 7550        | 9260        | 11160       | 12800       |
| 热量(W)          | 1排 | 2290   |                            | 3360     | 4160     | 5400     | 5760     | 7890       | 9180        | 11020       | 13690       |             |
| 输入功率<br>(W)    |    | 2排     |                            | 19/33/42 | 28/45/62 | 50/60/71 | 60/72/85 | 85/98/112  | 100/131/158 | 130/162/192 | 158/210/229 | 174/220/265 |
|                |    | 3排     |                            | 23/38/48 | 32/49/68 | 57/66/77 | 65/78/91 | 89/102/118 | 110/141/165 | 139/168/198 | 163/220/239 | 184/232/284 |
| 噪声值dB(A)       |    | 2排     |                            | 35/38/40 | 34/38/40 | 38/41/43 | 43/46/47 | 45/47/49   | 43/46/48    | 44/46/49    | 46/49/51    | 49/51/53    |
|                |    | 3排     |                            | 34/37/39 | 34/37/40 | 38/41/42 | 42/44/46 | 44/46/48   | 43/46/47    | 44/46/48    | 45/48/50    | 48/50/52    |
| 水量<br>L/min    | 制冷 | 2排     |                            | 6.3      | 8.9      | 11.5     | 13.6     | 15.8       | 22.1        | 26.0        | 31.3        | 36.3        |
|                |    | 3排     |                            | 6.5      | 9.6      | 12.7     | 15.8     | 18.7       | 24.5        | 29.5        | 33.9        | 38.9        |
| 水阻<br>(kpa)    | 制热 | 2排     |                            | 4.0      | 5.8      | 7.2      | 9.4      | 10.0       | 13.7        | 15.8        | 19.2        | 23.6        |
|                |    | 3排     | 9                          | 20       | 30       | 20       | 30       | 28         | 30          | 40          | 45          |             |
|                | 制冷 | 2排     | 15                         | 18       | 30       | 20       | 29       | 28         | 29          | 30          | 39          |             |
|                |    | 3排     | 11                         | 13       | 15       | 18       | 13       | 22         | 22          | 38          | 41          |             |
| 风 机            |    | 形式     | 离心式, 前向多翼                  |          |          |          |          |            |             |             |             |             |
|                |    | 数量     | 1                          | 2        | 2        | 2        | 2        | 3          | 4           | 4           | 4           |             |
| 电 机            |    | 形式     | 永久式电容电机                    |          |          |          |          |            |             |             |             |             |
|                |    | 数量     | 1                          | 1        | 1        | 1        | 1        | 2          | 2           | 2           | 2           |             |
| 盘 管            |    | 形式     | 铜管串铝翅片(2排冷盘管或3排冷盘管+1排冷盘管)  |          |          |          |          |            |             |             |             |             |
|                |    | 使用压力   | 1.6MPa                     |          |          |          |          |            |             |             |             |             |
| 接 管            |    | 进水口    | 3/4 " 内螺纹                  |          |          |          |          |            |             |             |             |             |
|                |    | 凝结水    | 3/4 " 外螺纹                  |          |          |          |          |            |             |             |             |             |

注: 1、制冷量(2/3排)是冷水进水温度7℃, 进出口温差5℃, 空气DB=27℃, WB=19.5℃所测值。


2、制热量(1排)是热水进水温度60℃, 空气DB=21℃。

3、中速冷量修正系数0.87, 低速冷量修正系数0.68。



4、噪声是在消声室, 离机组前方、下方各1米的位置所测值(噪声和功率为三档静压对应值)。

风机盘管机组

JDFP-WA卧式暗装风机盘管机组

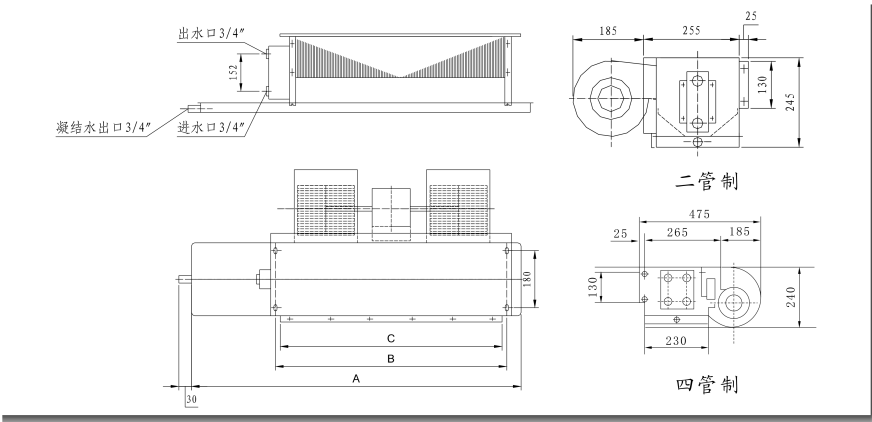


JDFP-WA卧式暗装风机盘管机组带回风箱

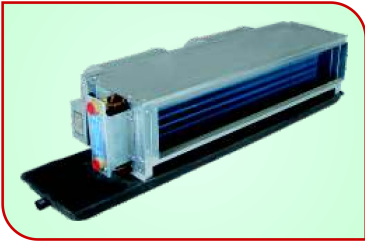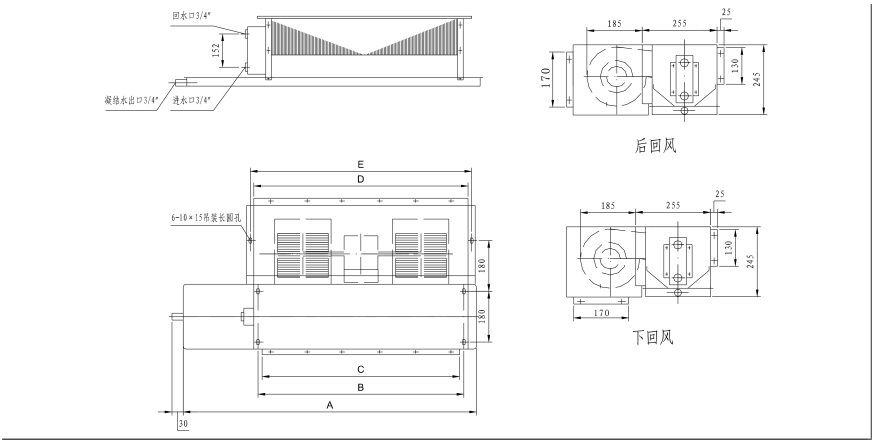

JDFP-WA卧式暗装风机盘管机组外型尺寸表

| 型号<br>尺寸 | FP | 34  | 51  | 68  | 85   | 102  | 136  | 170  | 204  | 238  |
|----------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
|          | FC | 200 | 300 | 400 | 500  | 600  | 800  | 1000 | 1200 | 1400 |
| A        |    | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1340 | 1640 | 1740 | 1940 |
| B        |    | 520 | 620 | 740 | 835  | 915  | 1155 | 1420 | 1535 | 1720 |
| C        |    | 480 | 580 | 700 | 795  | 875  | 1115 | 1380 | 1495 | 1680 |
| D        |    | 530 | 630 | 750 | 845  | 925  | 1165 | 1430 | 1545 | 1730 |
| E        |    | 556 | 656 | 776 | 871  | 951  | 1191 | 1456 | 1571 | 1756 |
| 机组重量(kg) |    | 15  | 17  | 19  | 27   | 30   | 32   | 38   | 45   | 50   |

JDFP-LM立式明装风机盘管机组

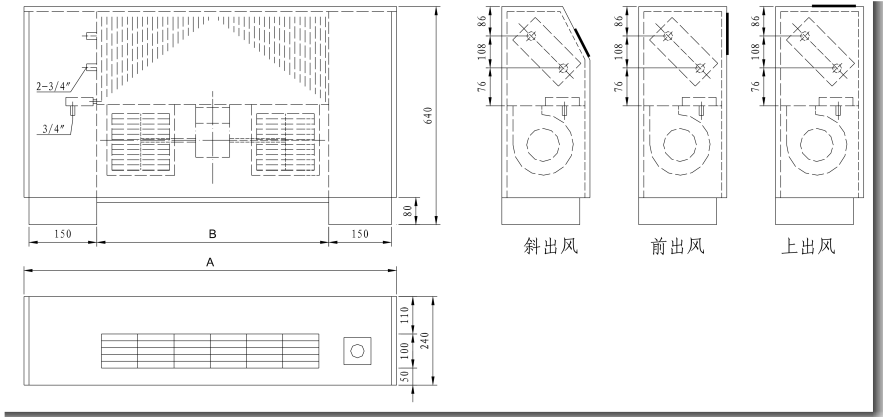


| 型号<br>尺寸 | FP | 34  | 51  | 68   | 85   | 102  | 136  | 170  | 204  | 238  |
|----------|----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|          | FC | 200 | 300 | 400  | 500  | 600  | 800  | 1000 | 1200 | 1400 |
| A        |    | 840 | 940 | 1060 | 1160 | 1240 | 1480 | 1740 | 1860 | 2040 |
| B        |    | 480 | 580 | 700  | 795  | 875  | 1155 | 1380 | 1495 | 1680 |
| 机组重量(kg) |    | 28  | 31  | 36   | 39   | 43   | 54   | 59   | 63   | 71   |







风机盘管机组

JDFP-LA立式暗装风机盘管机组

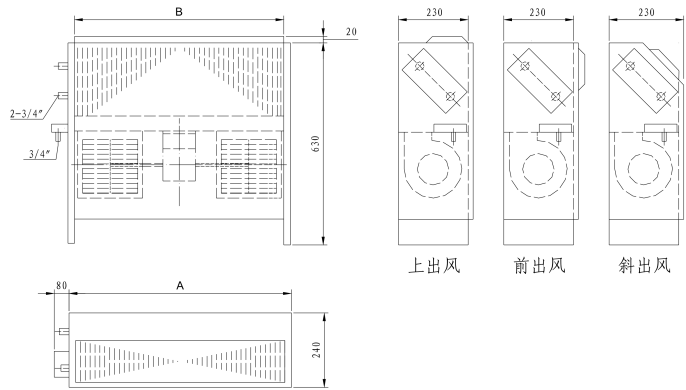


| 尺寸       | 型号 | FP  | 34  | 51  | 68  | 85  | 102  | 136  | 170  | 204  | 238 |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|
|          | FC | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800  | 1000 | 1200 | 1400 |     |
| A        |    | 520 | 630 | 740 | 835 | 915 | 1155 | 1530 | 1420 | 1720 |     |
| B        |    | 480 | 580 | 700 | 795 | 875 | 1115 | 1490 | 1380 | 1680 |     |
| 机组重量(kg) |    | 18  | 20  | 23  | 29  | 33  | 34   | 41   | 49   | 58   |     |

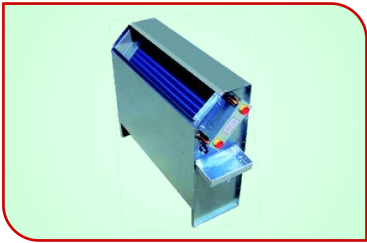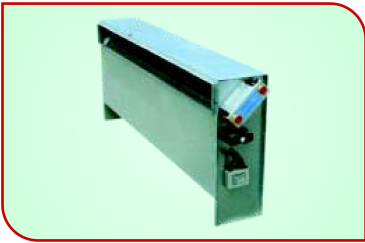


JDFP-WM卧式明装风机盘管机组

| 尺寸       | 型号 | FP  | 34  | 51   | 68   | 85   | 102  | 136  | 170  | 204  | 238 |
|----------|----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----|
|          | FC | 200 | 300 | 400  | 500  | 600  | 800  | 1000 | 1200 | 1400 |     |
| A        |    | 840 | 940 | 1060 | 1160 | 1240 | 1480 | 1740 | 1860 | 2040 |     |
| B        |    | 480 | 580 | 700  | 795  | 875  | 1115 | 1380 | 1495 | 1680 |     |
| 机组重量(kg) |    | 26  | 29  | 34   | 38   | 44   | 58   | 62   | 65   | 73   |     |


JDFP-WM卧式明装风机盘管机组

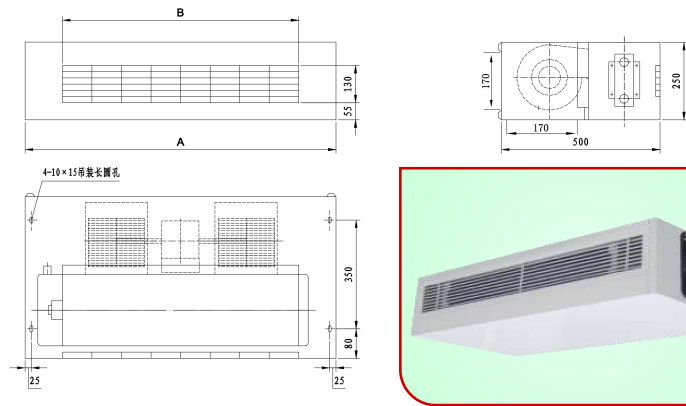

JDFP-DB2卡式明装双吹风风机盘管机组

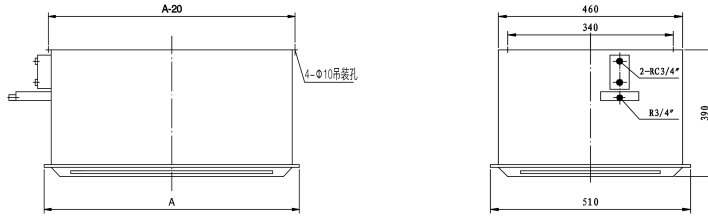


| 尺寸       | 型号 | FP  | 34  | 51  | 68  | 85  | 102  | 136  | 170  | 204  | 238 |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|
|          | FC | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800  | 1000 | 1200 | 1400 |     |
| A        |    | 540 | 660 | 760 | 860 | 950 | 1200 | 1480 | 1600 | 1800 |     |
| 机组重量(kg) |    | 28  | 29  | 35  | 40  | 44  | 56   | 66   | 69   | 73   |     |

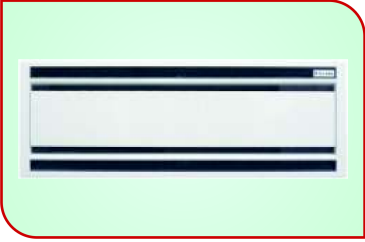


风机盘管机组


JDFP-DB4卡式明装四吹风风机盘管机组(自排水)

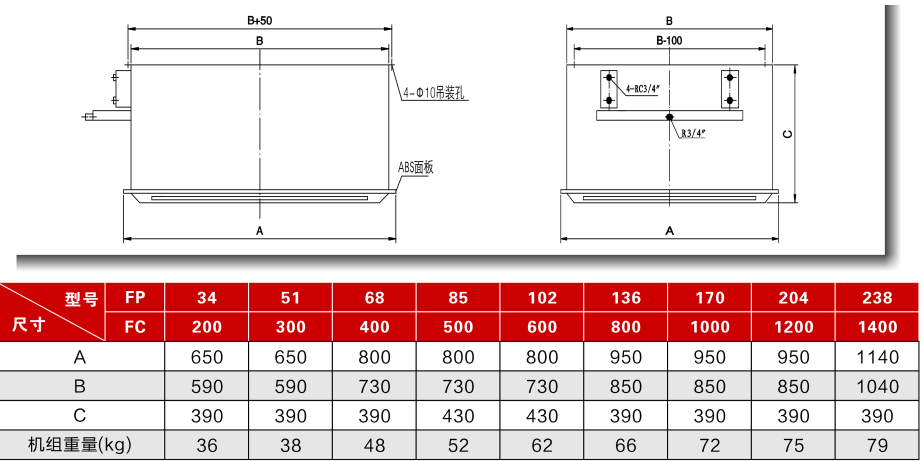


JDFP-DB4卡式明装四吹风风机盘管机组(强排水)

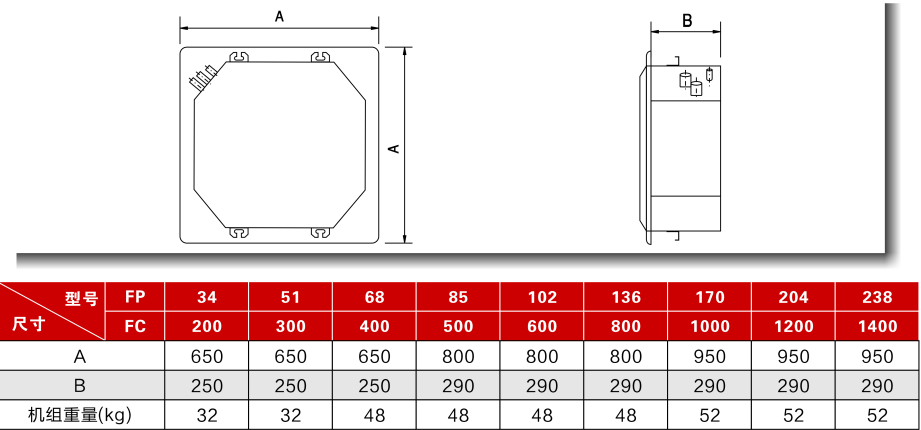

JDFP-BG壁挂式风机盘管机组

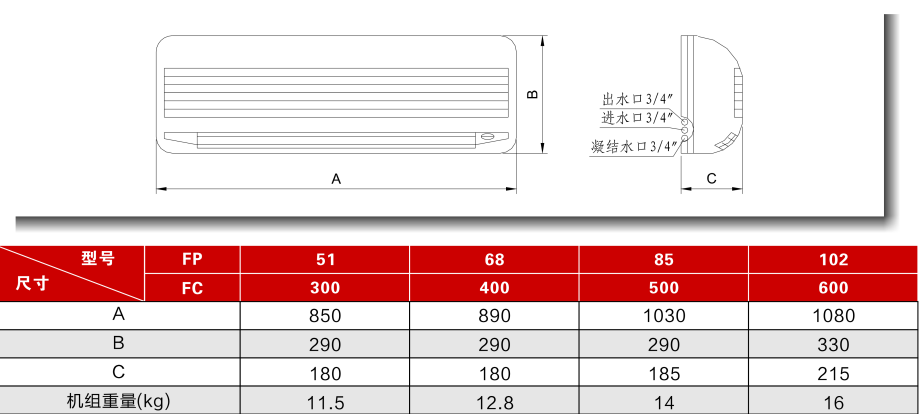


JDFP-LZ立柱式风机盘管机组

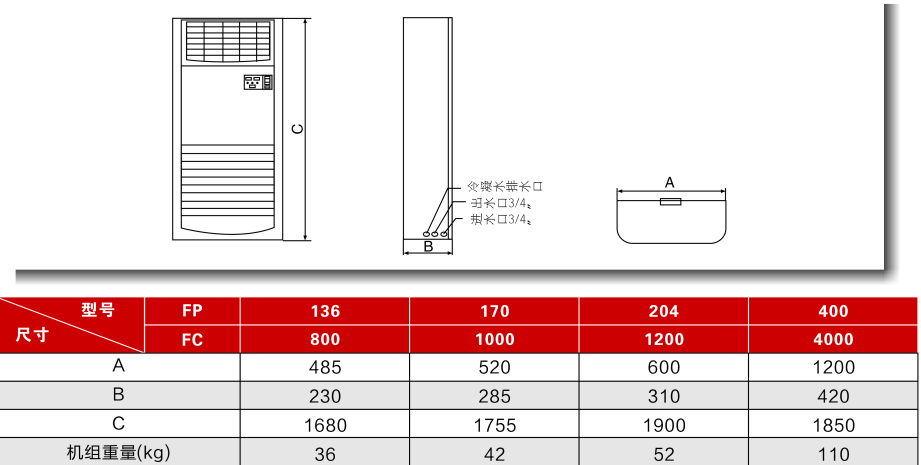


## 风机盘管机组

### JDFP风机盘管机组性能曲线图

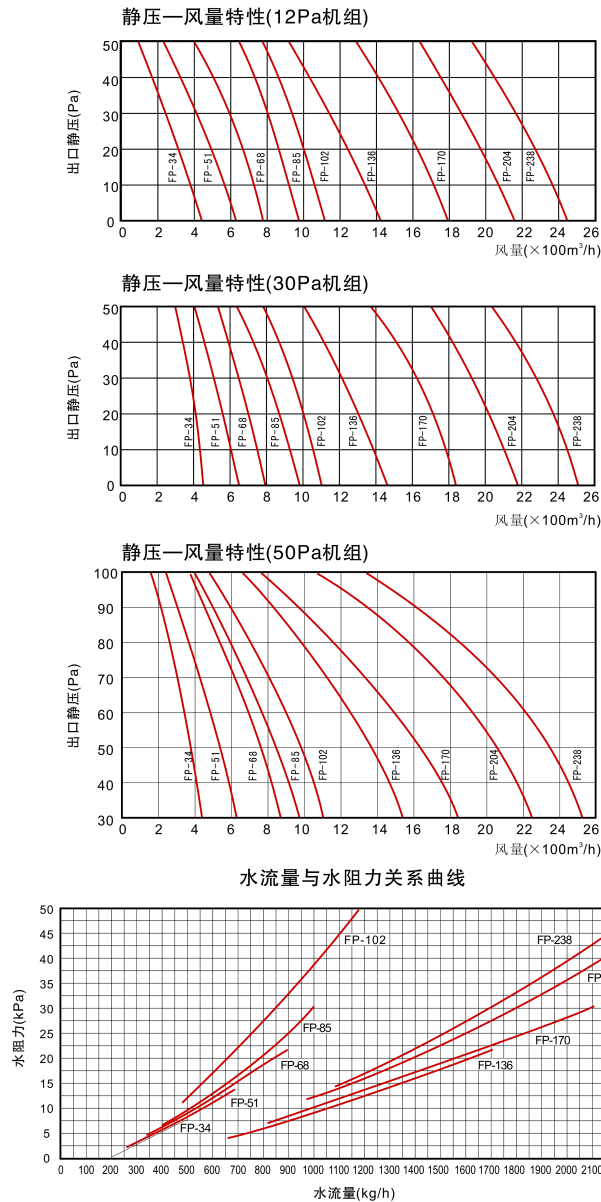


### JDFP风机盘管机组电器原理图

#### FP-34、51、68、85、102

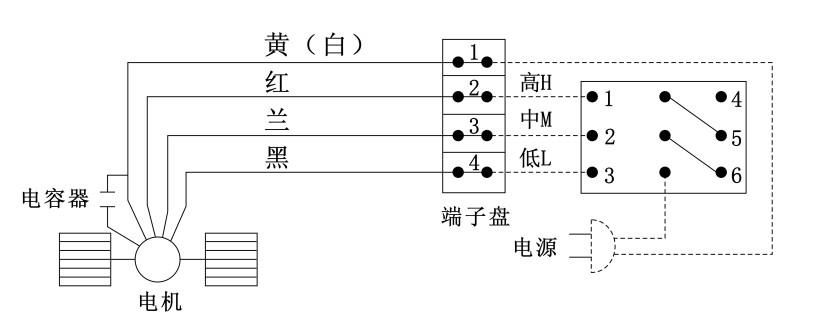

#### FP-136、170、204、238

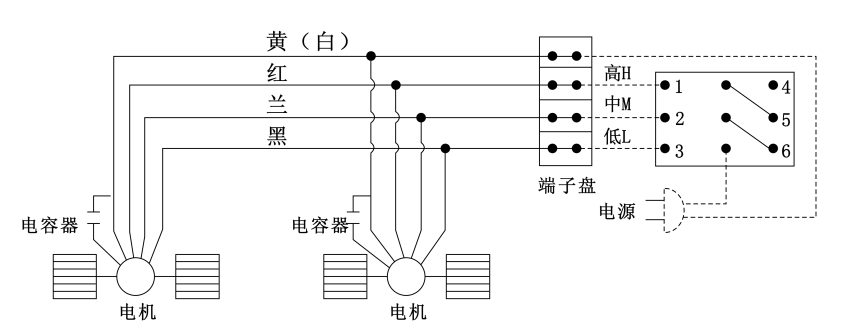

### JDFP风机盘管机组安装使用说明

用户安装本产品进水管时, 扭力矩不得超过 $20\text{N} \cdot \text{m}$ , 建议采用生胶带密封, 避免机内联接铜管断裂而漏水, 进水管安装时应加保温层, 以免夏季使用时产生凝露水。

安装前注意清洗进出水管道, 用户水泵出口需安装过滤器以免堵塞盘管, 冬季供热水温小于 $65^\circ\text{C}$ , 水质要清洁。

本产品有可能在运输及装卸时受到强烈震动, 为保证吊装一次成功, 用户须在未吊装之前, 每台作通电运行检查, 有条件的安装单位用水压机检查是否漏水, 无水压机的也可用高压自来水检测, 发现漏水即通知我单位及时调换, 如安装时用力过猛造成漏水我单位不承担责任。

机组回水管设有放气阀, 运行前需要将放气阀打开, 等盘管及管路内空气排净后, 再关闭放气阀。

本产品分敞开及带回风箱两种形式, 用户在回风处应安装过滤网, 并视使用情况及时进行清洗。

本机组使用单相220V交流电源, 接线时严格按照“电气连接线路图”连接, 安装三速开关时, 线色不得接反, 特别是黄线或白线为电源零线, 切勿接错, 以免烧坏电机, 机壳之接地螺栓供保护接地用。

机组停止使用, 应使盘管内充满水, 以减少管子锈蚀, 冬季必须采取防冻措施, 以免管子冻裂。

风机盘管机组

JDFPD大流量风机盘管机组回风工况性能参数表



| 项 目    | 干球温度 | 湿球温度  | 进水温度 | 水温差 |
|--------|------|-------|------|-----|
| 名义供冷工况 | 27℃  | 19.5℃ | 7℃   | 5℃  |
| 名义供热工况 | 21℃  |       | 60℃  |     |

| 型 号   | 风量<br>m³/h | 噪声<br>dB(A) | 制冷能力      |           | 加热能力<br>KW | 余压<br>Pa | 电机         |         | 水量<br>Kg/h | 水阻力<br>Kpa | 风机  |    | 机组重量<br>Kg |
|-------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|----------|------------|---------|------------|------------|-----|----|------------|
|       |            |             | 全热量<br>KW | 潜热量<br>KW |            |          | 电源<br>V/Hz | 功率<br>W |            |            | 规格  | 数量 |            |
| JDFPD | 20-4H      | 2000        | 13.39     | 8.69      | 20.65      | 70       | 220/50     | 180     | 2130       | 5.6        | 8"  | 2  | 56         |
|       | 20-6H      |             | 15.71     | 10.10     | 21.63      | 65       |            |         | 2702       | 8.6        |     |    | 63         |
|       | 25-4H      |             | 15.22     | 10.69     | 25.71      | 90       |            |         | 2617       | 7.4        |     |    | 64         |
|       | 25-6H      | 2500        | 19.32     | 12.37     | 26.96      | 85       |            | 220     | 3324       | 11.7       | 8"  | 2  | 72         |
|       | 30-4H      |             | 18.21     | 12.93     | 30.84      | 100      |            |         | 3133       | 9.4        |     |    | 82         |
|       | 30-6H      |             | 23.12     | 14.85     | 32.33      | 95       |            |         | 3960       | 15.4       |     |    | 92         |
|       | 40-4H      | 4000        | 23.17     | 16.70     | 40.70      | 110      |            | 450     | 3986       | 10.2       | 10" | 2  | 86         |
|       | 40-6H      |             | 30.09     | 19.53     | 42.92      | 105      |            |         | 5176       | 17.4       |     |    | 96         |
|       | 50-4H      |             | 29.47     | 21.21     | 51.07      | 120      |            |         | 5069       | 14.1       |     |    | 107        |
|       | 50-6H      | 5000        | 37.40     | 24.41     | 53.59      | 115      |            | 550     | 6433       | 24.1       | 10" | 2  | 118        |
|       |            |             |           |           |            |          |            |         |            |            |     |    |            |
|       |            |             |           |           |            |          |            |         |            |            |     |    |            |


JDFPD大流量风机盘管机组新风工况性能参数表

| 项 目    | 干球温度 | 湿球温度 | 进水温度 | 水温差 |
|--------|------|------|------|-----|
| 名义供冷工况 | 34℃  | 28℃  | 7℃   | 5℃  |
| 名义供热工况 | 5℃   |      | 60℃  |     |

| 型 号   | 风量<br>m³/h | 噪声<br>dB(A) | 制冷能力      |           | 加热能力<br>KW | 余压<br>Pa | 电机         |         | 水量<br>Kg/h | 水阻力<br>Kpa | 风机  |    | 机组重量<br>Kg |
|-------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|----------|------------|---------|------------|------------|-----|----|------------|
|       |            |             | 全热量<br>KW | 潜热量<br>KW |            |          | 电源<br>V/Hz | 功率<br>W |            |            | 规格  | 数量 |            |
| JDFPD | 20-4X      | 2000        | 25.67     | 9.90      | 32.74      | 70       | 220/50     | 180     | 4415       | 5.9        | 8"  | 2  | 56         |
|       | 20-6X      |             | 33.49     | 12.76     | 33.65      | 65       |            |         | 5760       | 9.4        |     |    | 63         |
|       | 25-4X      |             | 31.86     | 12.29     | 40.89      | 90       |            |         | 5476       | 7.9        |     |    | 64         |
|       | 25-6X      | 2500        | 41.86     | 15.96     | 42.06      | 85       |            | 220     | 7200       | 13.2       | 8"  | 2  | 72         |
|       | 30-4X      |             | 38.16     | 15.00     | 49.02      | 100      |            |         | 6563       | 10.0       |     |    | 82         |
|       | 30-6X      |             | 50.23     | 19.14     | 50.48      | 95       |            |         | 8640       | 17.4       |     |    | 92         |
|       | 40-4X      | 4000        | 52.50     | 20.07     | 65.65      | 110      |            | 450     | 9093       | 12.1       | 10" | 2  | 86         |
|       | 40-6X      |             | 64.75     | 24.78     | 67.09      | 105      |            |         | 11137      | 19.4       |     |    | 96         |
|       | 50-4X      |             | 59.01     | 23.06     | 81.03      | 120      |            |         | 10150      | 14.1       |     |    | 107        |
|       | 50-6X      | 5000        | 82.62     | 31.31     | 84.02      | 115      |            | 550     | 14210      | 28.0       | 10" | 2  | 118        |
|       |            |             |           |           |            |          |            |         |            |            |     |    |            |
|       |            |             |           |           |            |          |            |         |            |            |     |    |            |

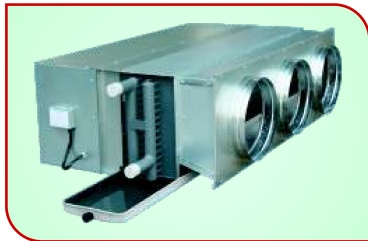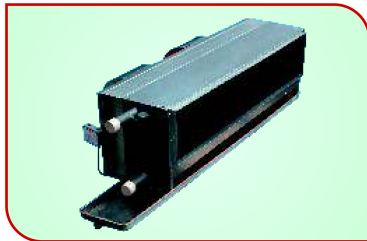

JDFPD大流量风机盘管机组外形尺寸图

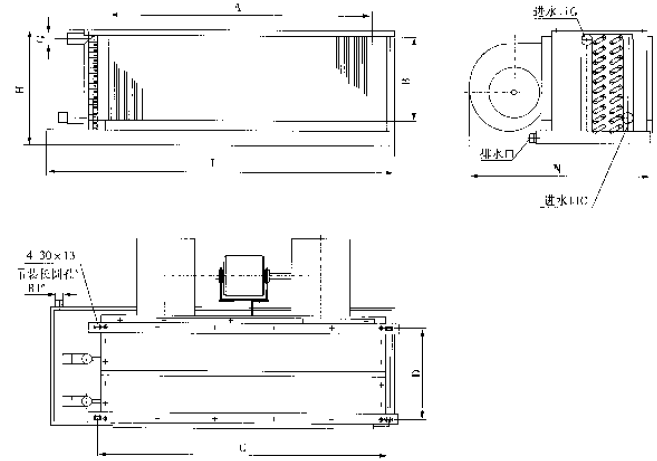

JDFPD大流量风机盘管机组外形尺寸表

| 型 号       | L    | N   | H   | A    | B   | C    | D   | G    |
|-----------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|
| JDFPD20-4 | 1340 | 765 | 375 | 990  | 244 | 1110 | 384 | R1½" |
| JDFPD20-6 | 1340 | 831 | 375 | 990  | 244 | 1110 | 450 | R1½" |
| JDFPD25-4 | 1240 | 765 | 450 | 890  | 320 | 1010 | 384 | R1½" |
| JDFPD25-6 | 1240 | 831 | 450 | 890  | 320 | 1010 | 450 | R1½" |
| JDFPD30-4 | 1400 | 765 | 450 | 1050 | 320 | 1170 | 384 | R1½" |
| JDFPD30-6 | 1400 | 831 | 450 | 1050 | 320 | 1170 | 450 | R1½" |
| JDFPD40-4 | 1460 | 830 | 527 | 1110 | 396 | 1230 | 384 | R1½" |
| JDFPD40-6 | 1460 | 896 | 527 | 1110 | 396 | 1230 | 450 | R1½" |
| JDFPD50-4 | 1730 | 830 | 527 | 1380 | 396 | 1500 | 384 | R1½" |
| JDFPD50-6 | 1730 | 896 | 527 | 1380 | 396 | 1500 | 450 | R1½" |